


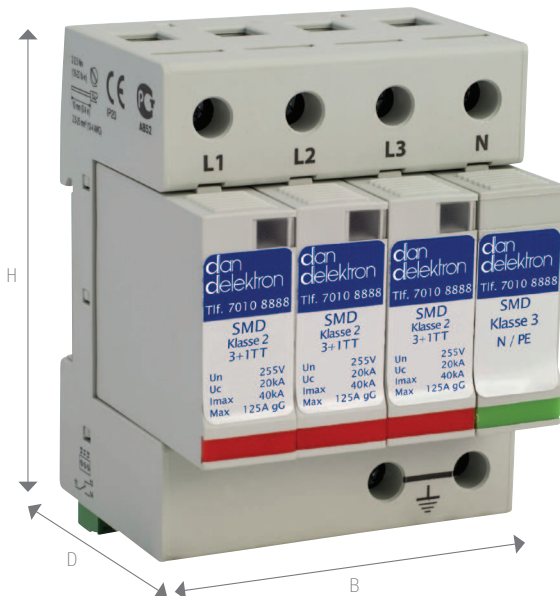

Tekniske data:

Test efter IEC 61643-11		Enhed	SMD Klasse 2(L)	SMD Klasse 2(N)
Netspænding	Un	Volt	230	230
Max drift spænding	Uc	Volt	275	255
Netfrekvens	fn	Hz	50 - 60	50-60
Reaktionstid	t _A	ns	< 25	-
Max aflederstrøm (8/20) µs	Imax	kA	40	100
Nominel aflederstrøm (8/20) µs	In	kA	20	80
Restspænding ved In	Up	kV	< 1,25	<1,5
Restspænding ved 5 kA	Up	kV	< 0,90	-
Restspænding ved 10 kA	Up	kV	< 1,1	-
Restspænding ved Imax	Up	kV	< 1,25	-
(TOV) L-N	U _T	V, s	440/5	-
(TOV) L-PE	U _T	V, ms	-	1454/200
Maksimal kortslutning niveau	Ip	kA	< 25	<25
Maksimal forsikring		A (gL/gG)	125	-
Funktions kontrol			Visuel	-
Temperatur område		°C	-40°C til +85°C	
Ledertilslutning		mm ²	2,5 til 25	
Kapsling		-	IP20	
Montering		-	DIN skinne	
Dimensioner		mm	B: 18/pol, H: 90, D: 67	
Hus materiale		-	Termoplast	
Fjernmelder:		-	Potentiale fri kontakt	-
- Maksimal tilslutning	V, A (AC)		250, 0,50	-
	V, A (DC)		30, 2	-
- Ledertilslutning	mm ²		Max 1,5	-

Anvendelse:

- Hovedtavle, undertavle
- Industri, privatbolig
- Monteres på DIN skinne

Fordele:

- Tilgængelig for alle installationsformer, TT, TN-S, TN-C
- Udskiftelige patroner
- Funktionskontrol: Visuel, potential fri kontakt



Bestillingsinfo:

Beskrivelse	Anvendelse	EL-nummer	EAN-nummer	Iimp (kA)	I _{max} (kA)	I _n (kA)	Up L/PE (kV)	Up L/N (kV)
SMD Klasse 2 TT (3L+N+PE) FM	TT net (3+1)	31.68.002.471		-	150	80	1,5	1,25
SMD Klasse 2 TNS (4L+PE) FM	TN-S net (4+0)	31.68.002.484		-	160	80	1,25	-
SMD Klasse 2 TNC (3L+PE) FM	TN-C net (3+0)	31.68.002.468		-	120	60	1,25	-
SMD Klasse 2 TT (L+N+PE) FM	TT net (1+1)	31.68.002.413		-	80	40	1,5	1,25
SMD Klasse 2 TN (2L+PE) FM	TN net (2+0)	31.68.002.455		-	80	40	1,25	-
SMD Klasse 2 (L) FM		31.68.002.400		-	40	20	1,25	-
SMD Klasse 2 (N) FM		31.68.002.390		-	100	80	-	1,5